PANIERS POROMESH®

Modèle standard

Modèle avec anse d'appui (sur demande)

DESCRIPTION

- **Filtration de l'intérieur vers l'extérieur**
  Rétention des polluants à l'intérieur du panier, sans risque de contamination en aval
- Matière : Acier inoxydable 316L
- Seuils de filtration : 5 µm à 10 mm
- Finition
  Soudure TIG : recommandée pour produits alimentaires, chimiques, pétrochimiques ou température élevée
  Collage Araldite® : modèle économique pour liquides non agressifs (T°C max: 80°C)
- Configuration du média filtrant
  Lisse : nettoyage facile
  Plissée : permet d'augmenter les débits traités ou de réduire la fréquence d'intervention de nettoyage
- Pression différentielle maximum recommandée : 1,5 bar (sens intérieur-extérieur)
- Joints : à commander séparément (voir «codification du joint de panier")
- **SUR DEMANDE**
  Anse d'appui
  Dispositif magnétique à l'intérieur du panier (voir fiche FTQ/1PD/02/A p. 40-41)
  Réalisation de modèles sur mesure
  Autres matériaux
  Joints spécifiques (Alimentaires, haute T° etc...)

CODIFICATION DES PANIERS

1PD Panier filtrant	230 Diamètre	P Configuration	100 Seuils de filtration	T Construction	500 Longueur panier	6 Matière
	104 / 146 / 180 / 230 / 280 / 315 / 365 mm *	P : plissée L : lisse	5 / 10 / 15 µm: nous consulter toile métallique: 25 / 50 / 60 / 80 / 100 / 125 / 168 / 210 / 280 / 360 / 510 / 750 µm 1M0 (1mm) / 1M5 (1.5mm) / 2M0 (2mm) tôle perforée: 3 mm et plus	T : soudé TIG A : collage Araldite (pour ø ≤ 230 mm)	400 / 500 / 600 / 750 / 800 / 900 / 1000 mm *	6 : Inox 316L

*Autres dimensions sur demande

EN TANT QUE FABRICANT, nous sommes en mesure d'adapter les filtres à vos conditions particulières. Notre Bureau d'Etudes est à même de concevoir le filtre adapté à votre utilisation.

PANIERS POROMESH®

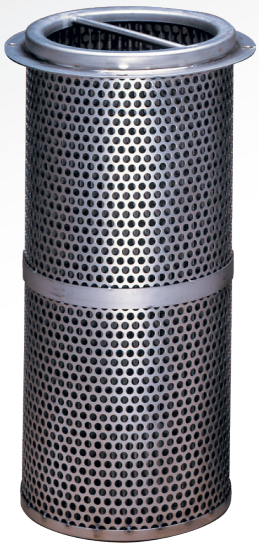

Panier plissé,
Version collée Araldite®

Panier lisse,
Version soudée TIG

CODIFICATION DES PANIERS DESTINÉS AUX CORPS POROMESH® STANDARDS

Modèle Corps de filtre	Codification corps de filtre seul	Codification panier	Diamètre extérieur (mm)	Longueur (mm)	Codification du joint de panier
231 & 231 MR	VPA231(MR)S6	1PD 180 P/L ☐ T/A 400 6	180	400	EPDM: 2JP22018230EP Néoprène: 2JP22018230N PTFE: 2JP22018230T Viton: 2JP22018230V Klingersil C4430: 2JP22018230K
232 & 232 MR	VPA232(MR)S6				
233 & 233 MR	VPA233(MR)S6				
301 & 301 MR	VPA301(MR)S6(P)	1PD 230 P/L ☐ T/A 500 6	230	500	EPDM: 2JP27523230EP Néoprène: 2JP27523230N PTFE: 2JP27523230T Viton: 2JP27523230V Klingersil C4430: 2JP27523230K
302 & 302 MR	VPA302(MR)S6(P)				
386 MR	VPA386MRS6P	1PD 280 P/L ☐ T 600 6	280	600	EPDM: 2JP33028230EP Néoprène: 2JP33028230N PTFE: 2JP33028230T Viton: 2JP33028230V Klingersil C4430: 2JP33028230K
388 MR	VPA388MRS6P	1PD 280 P/L ☐ T 750 6		750	

☐ : seuil de filtration
(voir codification)

Document non contractuel, peut être modifié sans préavis, nous consulter pour vérification.