

CORPS DE FILTRE MONOPOCHE

SERIE POLYFILTER



FILTRE A EQUIPER DE

- ▶ Une poche - Taille 20

GEOMETRIE DE LA POCHE

- ▶ Large choix de poches en Feutre, Monofilament ou Feutre HP à anneau torique ou moulé "AMP" (fiche FTQ/1PO/01/A, pages 22-26)
- ▶ Poches à fond plat recommandées (sur demande)

DESCRIPTION

- ▶ Fermeture à boulons
- ▶ Pieds ajustables en acier inoxydable disponibles
- ▶ Matière: Polypropylene (PPH)
- ▶ Joint: EPDM (Viton ou Nitrile disponibles. Voir "Kit de joints de rechange")
- ▶ Connexions: Brides tournantes, DN50 PN10
- ▶ Conditions de service:

Pression 5 bar max à 60°C

APPLICATION : Liquides, Groupes 1 et 2 suivant la DESP 2014/68UE

SYSTEME DE CODIFICATION

VPO Filtre à poche	POLY Série Polyfilter	F50 Type de connexion	E Joint	L Pieds ajustables
		F50: Bride DN50	E: EPDM N: Nitrile V: Viton	: sans pieds ajustables L: avec pieds ajustables

EN TANT QUE FABRICANT, nous sommes en mesure d'adapter les filtres à vos conditions particulières. Notre Bureau d'Etudes est à même de concevoir le filtre adapté à votre utilisation.




CORPS DE FILTRE MONOPOCHE

SERIE POLYFILTER

DIMENSIONS ET CONNEXIONS

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)	Vol. (L)	Entrée/Sortie (E) (S)	Event (V)	Purge (P)
VPOPOLY	1020	800	150	250	230	395	35	37	DN50 PN10 (Brides tournantes)	3/4" BSP Fem	3/4" BSP Fem

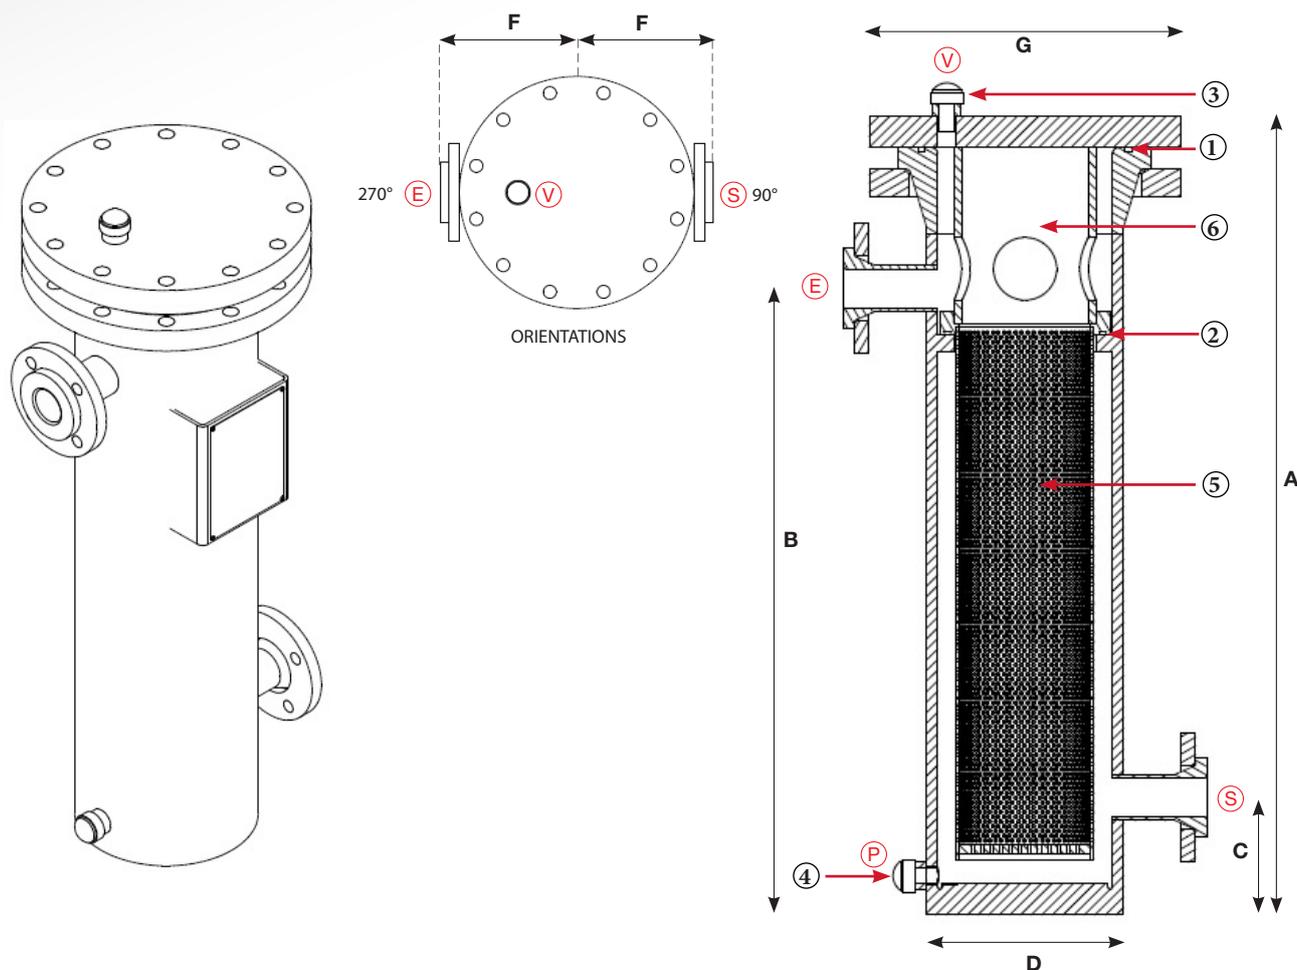

KIT DE JOINTS DE RECHANGE comprenant:			
2 joints de couvercle ① + 1 joint de panier ② + 2 joints d'évent ③ + 2 joints de purge ④			
	Code Nitrile	Code Viton	Code EPDM
VPOPOLY	3KINPOLYREC	3KIVPOLYREC	3KIEPOLYREC

PIECES DE RECHANGE	
Élément	Code article
Support de poche taille 20 pour Polyfilter	3SPPOLY ⑤
Appui poche	3DAPOLY ⑥
Pieds ajustables (Acier inox)	3DPPIEDD250